November 2026

STAPLERMAXX
VERKAUF & SERVICE





HANGCHA A-Serie
Stapler Elektro





Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Es freut uns sehr, Sie bei STAPLERMAXX begrüssen zu dürfen. STAPLERMAXX bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Qualitätsprodukten in den Bereichen Hub- und Fördertechnik, Gabelstapler sowie Betriebs- und Lagerbedarf.


QUALITÄT ZU FAIREN PREISEN

Im Warenverkehr und Logistik müssen sich unsere Kunden auf unsere Produkte verlassen können. Deshalb setzt STAPLERMAXX auf eine fachmännische Beratung, qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen und einen Kundenservice, der über den Verkauf hinausgeht.



GROSSES LAGER GARANTIERT HOHE VERFÜGBARKEIT

Dank unserem grossen Zentrallager in Oftringen (6000 m2 Lagerfläche) sind praktisch alle STAPLERMAXX-Produkte bei uns lagervorrätig und stehen zur sofortigen Auslieferung bereit. Im selben Gebäude befindet sich auch ein grosser Showroom zur Ausstellung unserer aktuellen Produkte.

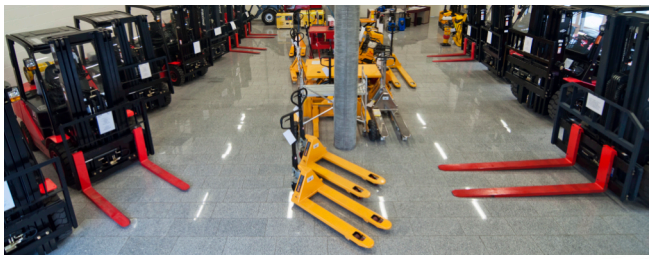



KUNDENSERVICE UND SICHERHEIT

STAPLERMAXX ist Mitglied beim Schweizer Hubstapler Verband Swisslifter und verfügt über ein umfangreiches Ersatzteillager, eine eigene Werkstatt, eigene Servicewagen. Selbstverständlich entsprechen alle unsere Produkte den aktuellen Sicherheitsrichtlinien. Dies alles gewährleistet unseren Kunden die nötige Sicherheit und Freude beim Kauf von STAPLERMAXX-Produkten.



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Staplermaxx ist Mitglied von Swisslifter

Der Verband Swisslifter wurde im Herbst 2008 gegründet. Es gehören ihm alle namhaften Hersteller und Lieferanten von Hubstaplern an. Seit 2014 haben sich unter dem swisslifter-Dach auch Staplerfahrschulen zusammengeschlossen. Swisslifter nimmt die gemeinsamen Interessen der Hersteller-, Lieferanten-, Zulieferfirmen von Flurfördermittel sowie Staplerfahrschulen gegenüber den Behörden, insbesondere der SUVA, Verbänden und Dritten wahr. Er behandlet spezifische Fragen des Staplermarktes, von Fragen der Produktion, des Vertriebes, des Kundendienstes, der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung und der Qualitätssicherung.

Swisslifter - Sicherheitscheck

Der gefahrlose Betrieb von Staplern und deren Anbaugeräten hängt entscheidend vom einwandfreien Zustand des Fahrwerks, der Bremsen, der Lenkung des Hubwerks, der Sicherheitseinrichtungen und anderer Ausrüstungsteile ab. Gemäss Art. 32b der Unfallverhütungsverordnung (VUV) ist eine fachgerechte Instandhaltung zu garantieren und zu dokumentieren.

Mit dem Swisslifter-Sicherheitscheck bieten die Swisslifter-Mitglieder ihren Kunden hier Unterstützung an. Periodisch prüfen sie alle wesentlichen Sicherheitsfunktionen des Staplers. Stellen sie keine Mängel fest, bescheinigen sie die einwandfreie Einsatzfähigkeit des Staplers und kennzeichnen diesen mir der offiziellen Swisslifter-Vignette. Im Falle von Mängeln, erhalten die Betreiber einen Reparatur-Vorschlag. In jedem Fall erhalten die Staplerbetreiber einen Bericht über die untersuchten Punkte und deren Zustand.

Die SUVA empfiehlt den Swisslifter Sicherheitscheck



Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



X Serie 3R:
Elektro Gabelstapler

Die 3-W-Elektrostapler der X-Serie 0,6-1,0 t von Hangcha sind eine neue Serie hocheffizienter, energiesparender elektrischer Gegengewichtsstapler mit kleiner Tonnage und einer neuen Struktur,
die einen Durchbruch gegenüber dem traditionellen Designkonzept darstellt.
Mit einer kompakten Struktur, einem kleinen Wenderadius und einem geringen Gewicht sowie einer hohen Manövrierfähigkeit wird der Stapler häufig an engen Einsatzorten eingesetzt, z. B. für die Handhabung zwischen Stockwerken, zu und von Aufzügen oder in Lagern, Supermärkten, Werkstätten usw

X-Serie Elektro-3-Rad-Stapler 1t

Der gesamte Stapler ist klein und flexibel und besteht aus einer Kombination aus geraden Linien und stromlinienförmigen, gekrümmten Oberflächen mit einem einfachen Erscheinungsbild und starker Festigkeit.

Stabilität

Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Designs der Batterie und des Gegengewichts hat das Fahrzeug einen niedrigen Schwerpunkt und eine gute Stabilität.
Das Lenkrad nimmt zwei Gummiräder mit guter Drehstabilität auf.



Komfort

Hervorragendes ergonomisches Design und großer Operationsraum bieten dem Bediener mehr Komfort und erfüllen die Anforderungen des Bedieners an Langzeit- und Hochintensität operationen.
Das EPS-System (Electric Power Steering) und eine komfortable Lenkkraft können per Software eingestellt werden, so dass die Lenkung einfacher und die Arbeitsintensität des Bedieners verringert wird.
Der Winkel der Lenkradspalte ist einstellbar und der Sitz kann vor und zurück verstellt werden, so dass der Fahrer ein gutes Fahrerlebnis hat.
Das Mehrwegeventil ist einfach zu bedienen und reduziert die Arbeitsintensität des Bedieners.


Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.


STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland


Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Technische Daten X-Serie Elektro-Dreiradstapler 1t

Kennzeichen	1.1	Hersteller		HANGCHA GROUP CO. LTD.
	1.2	Typzeichen der Herstellers		CPDS10-XD4
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedieunungsart		Sitz
	1.5	Tragfähigkeit / Last	Q (kg)	1000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	C (mm)	500
	1.7	Lastabstand	X (mm)	355
	1.8	Radstand	Y (mm)	1250
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	kg	2860
	2.2	Achslast mit Last v / h	kg	3600/560
	2.3	Achslast ohne Last v / h	kg	1350/1510
Räder / Fahrwerk	3.1	Bereifung		SE/SE
	3.2	Reifengrösse vorn		18x7 -8
	3.3	Reifengrösse hinten		15x4.5 -8
	3.4	Räder Anzahl v / h		2x/2
	3.5	Spurweite vorne	B1o (mm)	910
	3.6	Spurweite hinten	B11 (mm)	175
Abmessungen	4.1	Neigung Hubmast	a/ß(°)	6/6
	4.2	Höhe Hubmast eingefahren	h1 (mm)	1995
	4.3	Freihub	h2 (mm)	145
	4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	2500
	4.5	Höhe Hubmast ausgefahren	h4 (mm)	3945
	4.6	Höhe Schutzdach niedrig	h5 (mm)	2040
	4.6.1	Höhe Schutzdach standard	h6 (mm)	2130
	4.7	Sitzhöhe	h7 (mm)	1000
	4.8	Kupplungshöhe	h10 (mm)	500
	4.9	Gesamtlänge	l1 (mm)	2710
	4.10	Länge einschl. Gabelrücken	l2 (mm)	1790
	4.11	Gesamtbreite	b1 (mm)	1086
	4.12	Gabelzinkenmasse	S/e/l (mm)	35/100/1070
	4.13	Gabelträger ISO 2328 Typ		ISO2328 2A
	4.14	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1000
	4.15	Bodenfreiheit mit Last	m1 (mm)	100
	4.16	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	110
	4.17	Arbeitsgangbreite bei Palette	ast (mm)	3134
	4.18	Arbeitsgang bei Palette 800	ast (mm)	3257
	4.19	Wenderadius	wa (mm)	1452
	4.20	Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	620
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	16/16
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.400/0.470
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.460/0.440
	5.4	Zugkraft mit/ohne Last	N	3500/4000
	5.5	Max. Zugkraft mit/ohne	N	12000/12000
	5.6	Steigfähigkeit mit/ohne	%	16/18
	5.7	Max. Steigfähigkeit m/o	%	20/20
	5.8	Beschleunigungszeit mit/ohne	s	4.5/4.1
	5.9	Betriebsbremse		hydraulisch
	5.10	Feststellbremse		mechanisch
Elektronik	6.1	Fahrmotor Leistung S2	kW/h	4.75/4.75
	6.2	Hubmotor Leistung bei S3 15%	kW/h	9.5
	6.3	Batterie Typ		DIN43531 A
	6.4	Batteriespannung	V/aH	48/400
	6.5	Batteriegewicht	kg	176
	6.5.1	Batterieabmessungen	l/b/h (mm)	494x302x425
	6.5.2	Min. Batteriegewicht	kg	159
	6.5.3	Max. Batteriegewicht	kg	176
	6.6	Energieverbrauch	kW/h	4.4
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC/AC
	8.2	Hersteller		CURTIS
	9.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	140
	9.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	35
	9.3	Hydrauliktank Volumen	Liter	24
	10.1	Schalldruckpegel nach EN 12053	db(A)	72
	11.1	Anhängerkupplung		Ø 24Pin

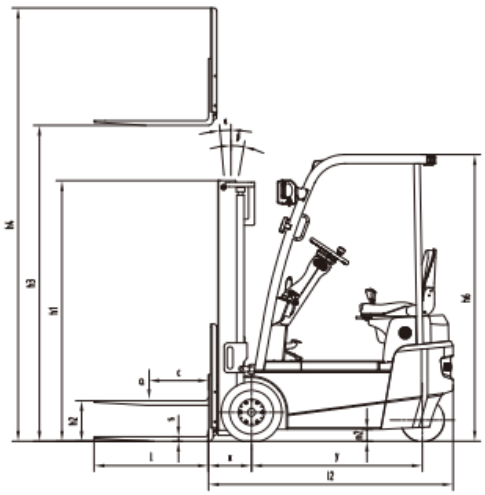

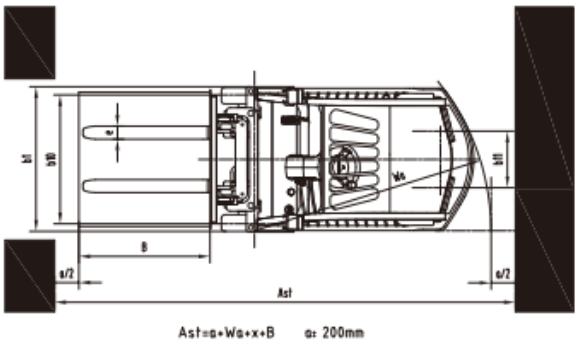

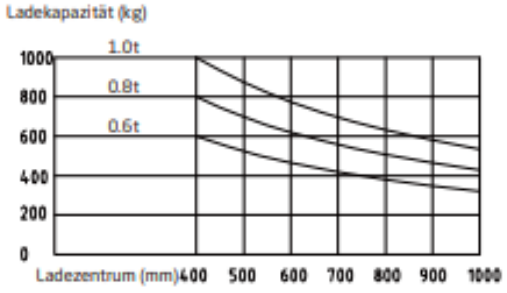

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HJ10X T27FF
Modell: CPDS10-XD4 (1t)

Duplex Mast Vollfreihub 270cm



Stapler: CHF 11`900.-

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- 3 Steuerventile
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerkk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HJ10X T40FF
Modell: CPDS10-XD4 (1t)

Triplex Mast Vollfreihub 400cm



Stapler: CHF 13’900.-

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- 3 Steuerventile
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



Elektro-3-Rad-Stapler von HANGCHA: Die kompakten Lagerhelfer

Belasbtar bei kompakter Bauform und mit allen Vorteilen des Drehstrom-Elektroantriebs: Elektro-3 Rad-Stapler von HANGCHA vereinbaren Emissionsfreiheit mit flinker Beweglichkeit. Diese Elektrostapler sind mit **Schabmüller Frontantriebsmotoren und ZF Getriebe mit Ölbadlamellenbremse** Made in Germany ausgerüstet.

A-Serie Elektro-3-Rad-Stapler 1.3t / 1.8t / 2.0t

48V Performance mit leistungstarkem Frontantrieb. Kompakte Abmessungen, sehr gute Manövrierfähigkeit, hohe Stabilität und geringer Arbeitsgangbedarf sind nur einige der besonderen Merkmale der neuen A-Serie. Die A-Serie bietet ein weites Spektrum an Optionsausstattungen für Ihren speziellen Einsatz. Sowohl für den kleinen Einsatz als auch für den intensiven Schicht betrieb bietet die Baureihe eine exzellente Basis mit zielgerichterer Konfigurierbarkeit.

Antrieb und Getriebe Made in Germany

Der Antrieb erfolgt über 2 leistungsstarke 48 Volt **Schabmüller Fahrmotoren.** In Kombination mit moderner AC-Drehstromtechnik sorgen diese für hervorragenden Fahrleistungen. Ihr hoher Wirkungsgrad garantiert einen niedrigen Energieverbrauch und hohe Einsatzautonomie mit einer Batteriefüllung. Die verwendeten ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse sind über Jahre bewährt und bieten Staplerlifetimeperformance.

Lenkung

Die hydraulische Lenkung mit robustem hinterachsdrrehschemel mit standardmässiger Doppelbereifung ist bewährt und bietet hohe Verfügbarkeit bei geringen Servicekosten.



Elektronik

Curtis AC-Technologie ist der Garant für absolute Zuverlässigkeit, auch unter härtesten Einsatzbedienungen. Die Hub- und Fahrmotore sind voll parametrisierbar, ihr integrierter Fehlerspeicher vereinfacht bei Bedarf die Fehleranalyse durch den Servicetechniker. Die leistungsstarken Drehstrommotore sind durch eine komplette Kapselung unempfindlich gegen Nässe und Staub. Wartungsarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. Dies sorgt für eine deutliche Reduzierung von Service- und Ausfallzeiten des Gerätes.

Bremsen

Die A-Serie verfügt über zwei unabhängig wirkende Bremssysteme:
- Hydraulische Ölbadlamellen-Betriebsbremse
- Verschliessfreie Feststellbremse

Chassis, Rahmen & Hydraulik

Alle Hydraulik- und Fahrkomponenten sind in einem gekapselten Rahmen gegen Nässe und Staub geschützt. Hubgerüste in Freisichtausführung gewährleisten eine hervorragende Sicht auf die Last.
Alle Hydraulikzylinder haben hochwertig hartverchromte Kolbenstangen.


Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.


STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Technische Daten A-Serie Elektro-Dreiradstapler 1.3t - 2.0t

Kennzeichen	1.1	Hersteller		HANGCHA GROUP CO. LTD.		
	1.2	Typzeichen der Herstellers		CPDS13 AC6/Z6/D6	CPDS18 AC6/Z6/D6	CPDS20 AC6/Z6/D6
	1.3	Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Bedieunungsart		Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit / Last	Q (kg)	1300	1800	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	C (mm)	500	500	500
	1.7	Lastabstand	X (mm)	355	360	360
	1.8	Radstand	Y (mm)	1250	1358	1466
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	kg	2860	3240	3470
	2.2	Achslast mit Last v / h	kg	3600/560	4350/690	4750/720
	2.3	Achslast ohne Last v / h	kg	1350/1510	1440/1800	1530/1940
Räder / Fahrwerk	3.1	Bereifung		SE/SE	SE/SE	SE/SE
	3.2	Reifengrösse vorn		18x7 -8	18x7 -8	200/50 -10
	3.3	Reifengrösse hinten		15x4.5 -8	15x4.5 -8	15x4.5 -8
	3.4	Räder Anzahl v / h		2x/2	2x/2	2x/2
	3.5	Spurweite vorne	B1o (mm)	910	910	915
	3.6	Spurweite hinten	B11 (mm)	175	175	175
Abmessungen	4.1	Neigung Hubmast	a/ß(°)	6/6	5.5/6	5.5/6
	4.2	Höhe Hubmast eingefahren	h1 (mm)	1995	1995	1995
	4.3	Freihub	h2 (mm)	145	145	145
	4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	3000	3000	3000
	4.5	Höhe Hubmast ausgefahren	h4 (mm)	3945	3945	3945
	4.6	Höhe Schutzdach niedrig	h5 (mm)	2040	2040	2040
	4.6.1	Höhe Schutzdach standard	h6 (mm)	2130	2155	2155
	4.7	Sitzhöhe	h7 (mm)	1000	1000	1000
	4.8	Kupplungshöhe	h10 (mm)	500	500	500
	4.9	Gesamtlänge	l1 (mm)	2710	2823	2930
	4.10	Länge einschl. Gabelrücken	l2 (mm)	1790	1903	2010
	4.11	Gesamtbreite	b1 (mm)	1086	1086	1120
	4.12	Gabelzinkenmasse	S/e/l (mm)	35/100/1070	35/100/1220	40/122/1220
	4.13	Gabelträger ISO 2328 Typ		ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A
	4.14	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1000	1000	1000
	4.15	Bodenfreiheit mit Last	m1 (mm)	100	100	100
	4.16	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	110	110	110
	4.17	Arbeitsgangbreite bei Palette	ast (mm)	3134	3237	3342
	4.18	Arbeitsgang bei Palette 800	ast (mm)	3257	3360	3465
	4.19	Wenderadius	wa (mm)	1452	1555	1660
	4.20	Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	620	730	730
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	16/16	16/16	15/15
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.400/0.470	0.370/0.450	0.350/0.450
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.460/0.440	0.460/0.420	0.470/0.420
	5.4	Zugkraft mit/ohne Last	N	3500/4000	3200/3800	3050/3700
	5.5	Max. Zugkraft mit/ohne	N	12000/12000	11500/11400	11200/11000
	5.6	Steigfähigkeit mit/ohne	%	16/18	15/17	13/15
	5.7	Max. Steigfähigkeit m/o	%	20/20	18/20	15/18
	5.8	Beschleunigungszeit mit/ohne	s	4.5/4.1	4.8/4.4	4.9/4.5
	5.9	Betriebsbremse		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	5.10	Feststellbremse		mechanisch	mechanisch	mechanisch
Elektronik	6.1	Fahrmotor Leistung S2	kW/h	4.75/4.75	4.75/4.75	4.75/4.75
	6.2	Hubmotor Leistung bei S3 15%	kW/h	9.5	9.5	9.5
	6.3	Batterie Typ		DIN43531 A	DIN43531 A	DIN43531 A
	6.4	Batteriespannung	V/aH	48/400	48/500	48/600
	6.5	Batteriegewicht	kg	700	920	1000
	6.5.1	Batterieabmessungen	l/b/h (mm)	830x522x627	830x630x627	830x738x627
	6.5.2	Min. Batteriegewicht	kg	610	850	900
	6.5.3	Max. Batteriegewicht	kg	750	1000	1100
	6.6	Energieverbrauch	kW/h	4.4	5.0	5.5
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC/AC	AC/AC	AC/AC
	8.2	Hersteller			CURTIS	
	9.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	140	150	150
	9.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	35	35	35
	9.3	Hydrauliktank Volumen	Liter	24	26	29
	10.1	Schalldruckpegel nach EN 12053	db(A)	72	73	74
	11.1	Anhängerkupplung		Ø 24Pin	Ø 24 Pin	Ø 24 Pin

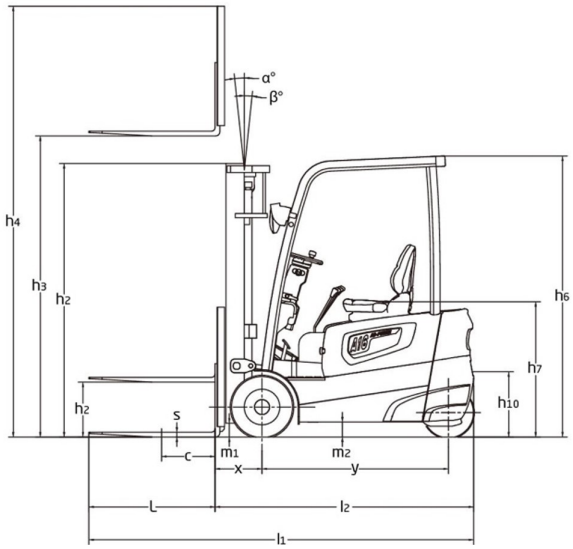

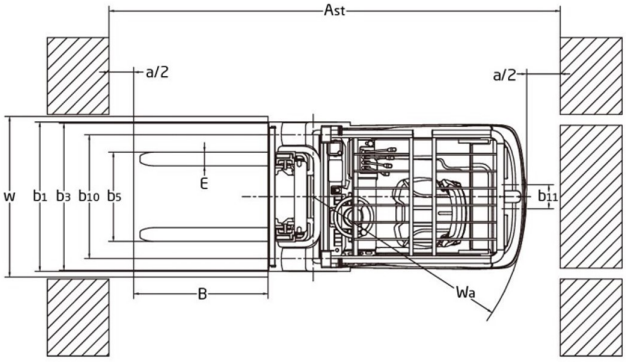


a=200mm safety clearance

$$Ast=a+Wa+\sqrt{(X+B)^2+(W/2)^2}$$

X: Load distance
B: Length of load or forks which is longer

LASTDIAGRAMM

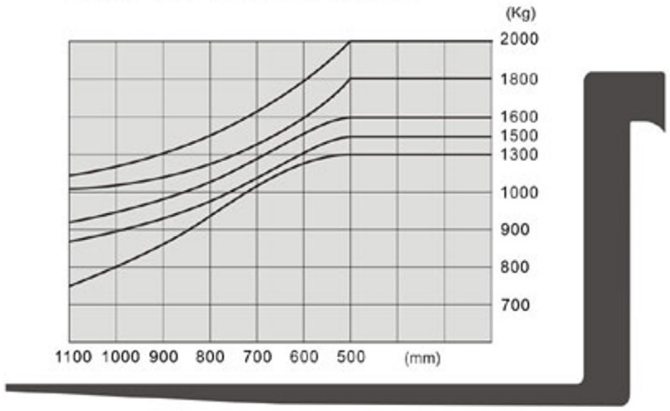

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Artikelnr.: HJ13A T43FF
Modell: CPDS13-AC6 (1.3t)

Triplex Mast Vollfreihub 430cm



Stapler:	**CHF 21’400.-**
Ladegerät:	**CHF 1’500.-**
Komplettpreis:	**CHF 22’900.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Schabmüller Antriebsmotoren**
- 3 Steuerventile
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HJ18A T43FF
Modell: CPDS18-AC6 (1.8t)

Triplex Mast Vollfreihub 430cm



Stapler:	**CHF 22’400.-**
Ladegerät:	**CHF 1’500.-**
Komplettpreis:	**CHF 23’900.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Schabmüller Antriebsmotoren**
- 3 Steuerventile
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HJ20A T454FF
Modell: CPDS20-AC6 (2.0t)

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 23’900.-**
Ladegerät:	**CHF 1’500.-**
Komplettpreis:	**CHF 25’400.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber hang-on**
- **Non-marking solid Bereifung weiss**
- **Zusätzlich 4tes Steuerventil**
- **ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Schabmüller Antriebsmotoren**
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Elektro-4-Rad-Stapler von HANGCHA:













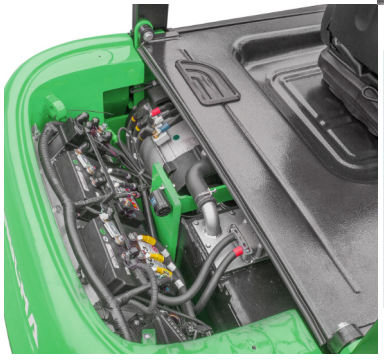

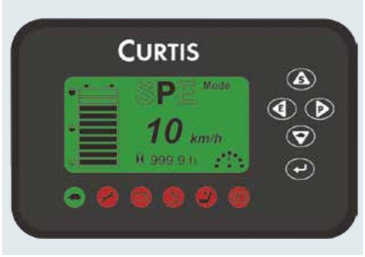

Die dynamischen Lastenbeweger

Uneingeschränkt im Aussen- und Innenbereich einsetzbar, von überschaubarer Grösse und dennoch hoch belastbar: Elektro 4-Rad-Stapler von HANGCHA stehen für geräuscharmen und effizienten Materialfluss ohne Kompromisse.

A-Serie Elektro-Vierrad-Stapler 2.5t - 5.0t

48V und 80V Performance mit leistungstarken AC-Motoren. Kompakte Abmessungen, sehr gute Manövrierbarkeit, hohe Stabilität und geringer Arbeitsgangbedarf sind nur einige der besonderen Merkmale der neuen A-Serie. Die A-Serie bietet ein weites Spektrum an Optionsausstattungen für Ihren speziellen Einsatz. Sowohl für den kleinen Einsatz als auch für den intensiven Schichtbetrieb bietet die Baureihe eine exzellente Basis mit zielgerichteter Konfigurierbarkeit.

Lenkung & Antrieb

Die hydraulische Lenkung bietet hohe Verfügbarkeit bei geringen Servicekosten. Der Antrieberfolgt über eine leistungsstarke 48 Volt bzw. 80 Volt L-shape Kompaktantriebsachse, die trotz hoher Batteriekapazitäten, kurze Radstände erlaubt. In Kombination mit moderner AC-Drehstromtechnik sorgt diese für hervorragende Fahrleistungen. Ihr hoher Wirkungsgrad garantiert einen niedrigen Energieverbrauch und hohe Einsatzautonomie mit einer Batteriefüllung.

Elektronik

Curtis AC-Technologie ist der Garant für absolute Zuverlässigkeit, auch unter härtesten Einsatzbedienungen. Die Hub- und Fahrmotore sind voll parametrisierbar, ihr integrierter Fehlerspeicher vereinfacht bei Bedarf die Fehleranalyse durch den Servicetechniker. Die leistungsstarken Drehstrommotore sind durch eine komplette Kapselung unempfindlich gegen Nässe und Staub. Wartungsarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. Dies sorgt für eine deutliche Reduzierung von Service- und Ausfallzeiten des Gerätes.

Bremsen

Die A-Serie verfügt über zwei unabhängig wirkende Bremssysteme:
- Hydraulische Betriebsbremse
- Mechanische Feststellbremse

Chassis, Rahmen & Hydraulik

Alle Hydraulik- und Fahrkomponenten sind in einem gekapselten Rahmen gegen Nässe und Staub geschützt. Hubgerüste in Freisichtausführung gewährleisten eine hervorragende Sicht auf die Last. Alle Hydraulikzylinder haben hochwertig hartverchromte Kolbenstangen.

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Technische Lithium Elektro-Vierradstapler 2.5t - 3.5t


CPD25-XAJ4-I / CPD35-XAJ4-I


Technische Daten

Kennzeichnung	1,1	Hersteller		HANGCHA	HANGCHA
	1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		CPD25-XAJ4-I	CPD35-XAJ4-I
	1,3	Antrieb: elektrisch (Batterie oder Netzstrom), Diesel, Benzin, Brenngas		Elektrisch	Elektro
	1,4	Bedienungsart: manuell, mitlaufend, stehend, sitzend, Kommissionierer		Sitzend	Sitzend
	1,5	Nennkapazität/Nennlast	kg	2500	3500
	1,6	Lastmittelpunktabstand	c (mm)	500	500
	1,8	Ladeabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x (mm)	462,5	482,5
	1,9	Radstand	y (mm)	1650	1750
Gewicht	2,1	Betriebsgewicht	kg	3650	4620
	2,2	Achslast, beladen vorne/hinten	kg	5.390/750	7.210/910
	2,3	Achslast, unbeladen vorne/hinten	kg	1430/2210	1740/2870
Reifen, Fahrwerk	3,1	Reifen: Vollgummi, superelastisch, Luftreifen, Polyurethan		Luftreifen	Luftreifen
	3,2	Reifengröße, vorne		7,00-12-12PR	28x9-15-14PR
	3,3	Reifengröße, hinten		6,00-9-10PR	6,50-10-10PR
	3,5	Räder, Anzahl vorne / hinten (x = angetriebene Räder)		2x/2	2x/2
	3,6	Profil, vorne	b_{10} (mm)	965	1005
	3,7	Spurweite hinten	b_{11} (mm)	975	975
Abmessungen	4,1	Neigung von Mast/Gabelträger nach vorne/hinten	a/b (°)	6/12	6/12
	4,2	Höhe, Mast abgesenkt	h1 (mm)	1999	2169
	4,3	Freihub	h2 (mm)	160	170
	4,4	Hub	h3 (mm)	3000	3000
	4,5	Höhe, Mast ausgefahren	h_4 (mm)	4046	4145
	4,7	Höhe des Überkopfschutzes	h6 (mm)	2200	2210
	4,8	Sitzhöhe/Ständerhöhe	h7 (mm)	1110	1126
	4,12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	380	515
	4,19	Gesamtlänge	l1 (mm)	3590	3755
	4,20	Länge bis zur Gabelvorderkante	l2 (mm)	2520	2685
	4,21	Gesamtbreite (Einzel-/Doppelbereifung vorne)	b1/b2 (mm)	1240/1605	1240/1736
	4,22	Gabelabmessungen	s / e / l (mm)	40/122/1070	50 × 122 × 1070
	4,23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B		ISO 2328 2A	ISO 2328 3A
	4,24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1038	1100
	4,31	Bodenfreiheit, beladen, unterhalb des Mastes	m_1 (mm)	100	139
	4,32	Bodenfreiheit, Mitte des Radstands	m^2 (mm)	135	150
	4.34.1	Gangbreite für quer gestellte Paletten 1000 x 1200	Ast (mm)	3982,5	4083
	4.34.2	Gangbreite für Paletten 800 x 1200 in Längsrichtung	Ast (mm)	4182,5	4283
	4,35	Wenderadius	Wa (mm)	2230	2375
	4,36	Innenwenderadius	b13 (mm)	-	-
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen	km/h	14/15	14/15
	5,2	Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen	mm/s	400/500	350/440
	5,3	Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen	mm/s	500/450	470/420
	5,6	Max. Zugkraft, beladen/unbeladen	kN	11,0	14,0
	5,8	Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen	%	18/25	16/25
	5,9	Beschleunigungszeit, beladen/unbeladen (0–10 m)	s	-	-
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	Hydraulisch
	5.11	Feststellbremse		Mechanisch	Mechanisch
Elektromotor	6.1	Nennleistung des Antriebsmotors S2 60 min	kW	15 AC	15 AC
	6,2	Nennleistung des Hubmotors bei S3 15 %	kW	24 AC	24 AC
	6,3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C, keine		-	-
	6,4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	(V)/(Ah) oder kWh	80/150	80/230
	6,5	Gewicht der Batterie	kg	350	350
Ergänz.-Daten	10.1	Betriebsdruck für Anbaugeräte	MPa	18,5	18,5
	10,2	Ölvolumen für Anbaugeräte	ℓ/min	65	65


Quelle: Herstellerbroschüre XA III · Technische Daten und Darstellungen gemäss Vorlage

Masszeichnungen

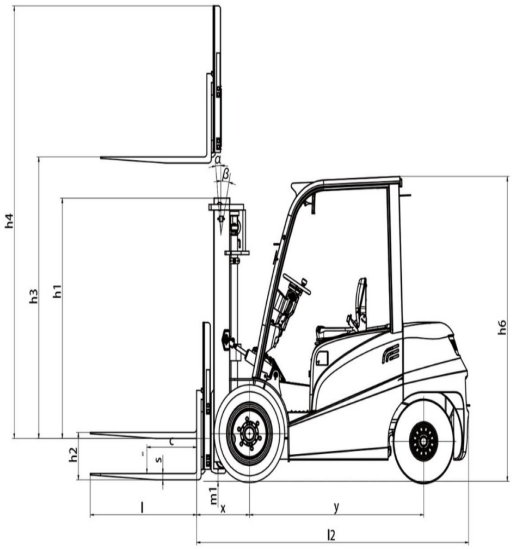

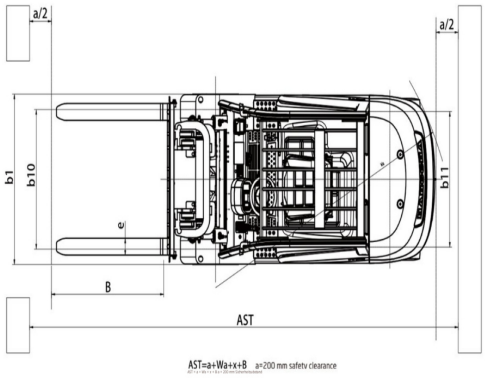

Traglastdiagramm

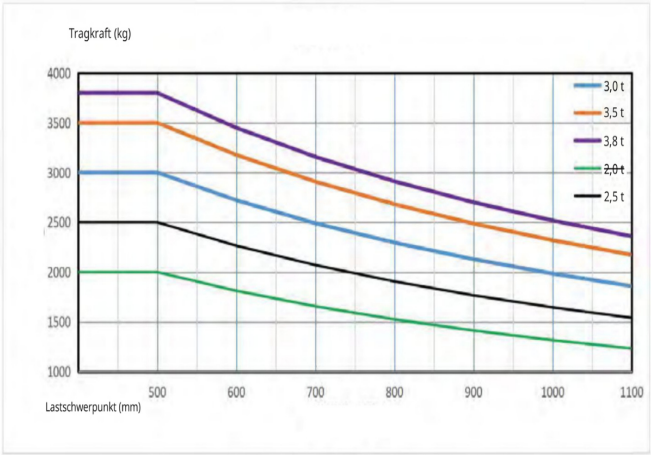

CPD25: schwarze Kurve (2,5 t) · CPD35: orange Kurve (3,5 t)

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HA25L T454FF
Lithium Elektro Stapler

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 22’900.-**
Ladegerät:	**CHF 1’500.-**
Komplettpreis:	**CHF 24’400.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Schabmüller Antriebsmotoren**
- **Zusätzlich 4tes Steuerventil**
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- **Lithium Batterie 80V/230Ah**
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HA35L T454FF
Lithium Elektro Stapler

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 24’900.-**
Ladegerät:	**CHF 1’500.-**
Komplettpreis:	**CHF 26’400.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber integriert**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Zusätzlich 4tes Steuerventil**
-


- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- **Lithium Batterie 80V/304Ah**
- Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage


- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2


Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Technische Daten A-Serie Elektro-Vierradstapler 4.0t - 5.0t

Kennzeichen	1.1	Hersteller		HANGCHA GROUP CO. LTD.		
	1.2	Typzeichen der Herstellers		CPD40-AC6	CPD45-AC6	CPD50-AC6
	1.3	Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Bedieunungsart		Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit / Last	Q (kg)	4000	4500	4990
	1.6	Lastschwerpunktabstand	C (mm)	500	500	500
	1.7	Lastabstand	X (mm)	550	550	550
	1.8	Radstand	Y (mm)	1970	1970	1970
Gewicht	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	kg	6700	6950	7220
	2.2	Achslast mit Last v / h	kg	9530/1170	10250/1200	10980/1240
	2.3	Achslast ohne Last v / h	kg	3290/3410	3330/3620	3335/3885
Räder / Fahrwerk	3.1	Bereifung		Luft	Luft	Luft
	3.2	Reifengrösse vorn		250 -15	250 -15	28x12.5-15
	3.3	Reifengrösse hinten		23x10-12	23x10-12	23x10-12
	3.4	Räder Anzahl v / h		2x/2	2x/2	2x/2
	3.5	Spurweite vorne	B1o (mm)	1150	1150	1150
	3.6	Spurweite hinten	B11 (mm)	1175	1175	1175
Abmessungen	4.1	Neigung Hubmast	a/ß(°)	6/11	6/11	6/11
	4.2	Höhe Hubmast eingefahren	h1 (mm)	2185	2185	2185
	4.3	Freihub	h2 (mm)	150	150	150
	4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	3000	3000	3000
	4.5	Höhe Hubmast ausgefahren	h4 (mm)	4170	4170	4170
	4.6	Höhe Schutzdach niedrig	h5 (mm)	2310	2310	2310
	4.7	Sitzhöhe	h7 (mm)	1240	1240	1240
	4.8	Kupplungshöhe	h10 (mm)	350	350	350
	4.9	Gesamtlänge	l1 (mm)	3997	3997	4037
	4.10	Länge einschl. Gabelrücken	l2 (mm)	2927	2927	2927
	4.11	Gesamtbreite	b1 (mm)	1440	1440	1470
	4.12	Gabelzinkenmasse	S/e/l (mm)	50/150/1070	50/150/1070	50/150/1070
	4.13	Gabelträger ISO 2328 Typ		IS02328 3A	IS02328 3A	IS02328 3A
	4.14	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1250	1250	1250
	4.15	Bodenfreiheit mit Last	m1 (mm)	110	110	110
	4.16	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	150	150	150
	4.17	Arbeitsgangbreite bei Palette	ast (mm)	4390	4390	4425
	4.18	Arbeitsgang bei Palette 800	ast (mm)	4590	4590	4625
	4.19	Wenderadius	wa (mm)	2640	2640	2675
	4.20	Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	810	810	810
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	14/14	13.5/14	13/13.5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.270/0.430	0.260/0.420	0.250/0.400
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.430/0.480	0.440/0.480	0.440/0.480
	5.4	Zugkraft mit/ohne Last	N	16400/17000	15600/16200	15200/15600
	5.5	Max. Zugkraft mit/ohne	N	24000	26000	27000
	5.6	Steigfähigkeit mit/ohne	%	14.5/15.5	14/15	13/14
	5.7	Max. Steigfähigkeit m/o	%	16/28	15/27	14/25
	5.8	Beschleunigungszeit mit/ohne	s	5.2/5.4	5.3/5.5	5.4/5.6
	5.9	Betriebsbremse		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	5.10	Feststellbremse		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Elektronik	6.1	Fahrmotor Leistung S2	kW/h	16.6 AC	16.6 AC	16.6 AC
	6.2	Hubmotor Leistung bei S3 15%	kW/h	25.4 AC	25.4 AC	25.4 AC
	6.3	Batterie Typ		DIN 43536A	DIN 43536A	DIN 43536A
	6.4	Batteriespannung	V/aH	80/700	80/700	80/700
	6.5	Batteriegewicht	kg	1863	1863	1863
	6.5.1	Batterieabmessungen	l/b/h (mm)	1028x855x784	1028x855x784	1028x855x784
	6.5.2	Min. Batteriegewicht	kg	1800	1800	1800
	6.5.3	Max. Batteriegewicht	kg	1950	1950	1950
	6.6	Energieverbrauch	kW/h	12.5	13	13.5
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC/AC	AC/AC	AC/AC
	8.2	Hersteller			CURTIS	
	9.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	185	185	185
	9.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	65	65	65
	9.3	Hydrauliktank Volumen	Liter	46	46	46
	10.1	Schalldruckpegel nach EN 12053	db(A)	75	75	76
	11.1	Anhängerkupplung		Ø 24 Pin	Ø 24 Pin	Ø 24 Pin

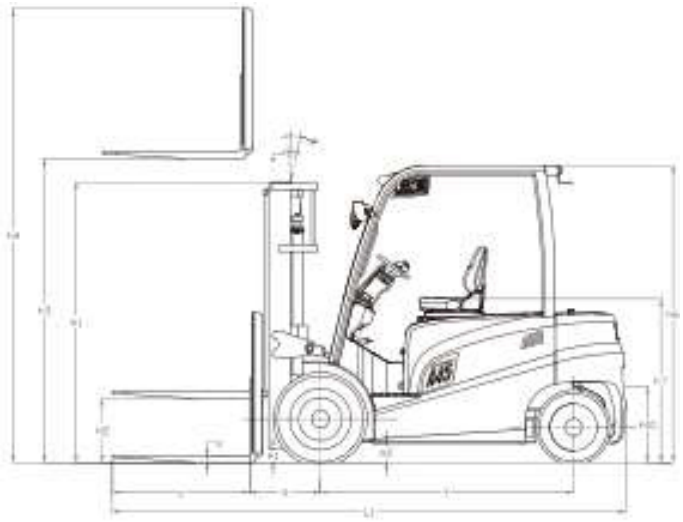

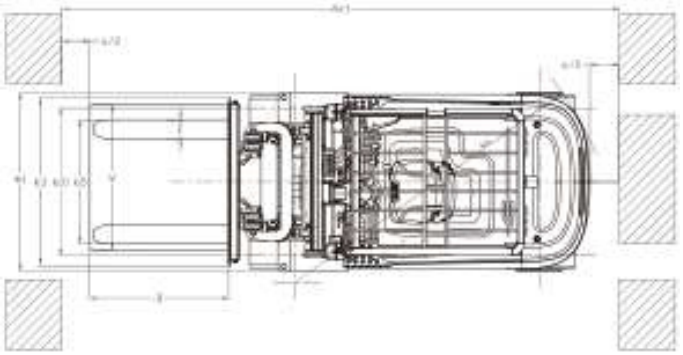

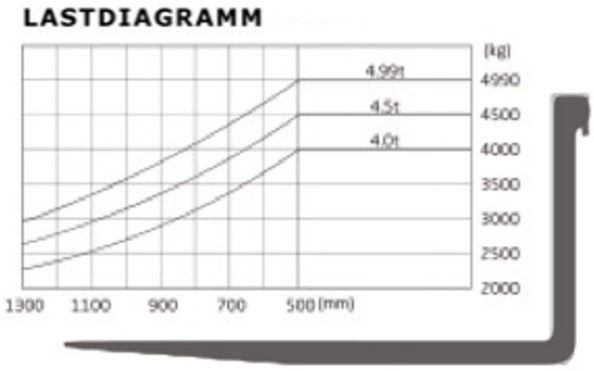

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HA40E T454
Modell: CPD40-AC6 (4.0t)

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 42’500.-**
Ladegerät:	**CHF 2’000.-**
Komplettpreis:	**CHF 44’500.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber hang-on**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Zusätzlich 4tes Steuerventil**
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HA45E T454
Modell: CPD45-AC6 (4.5t)

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 44’500.-**
Ladegerät:	**CHF 2’000.-**
Komplettpreis:	**CHF 46’500.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber hang-on**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Zusätzlich 4tes Steuerventil**
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Artikelnr.: HA50E T454
Modell: CPD50-AC6 (5.0t)

Triplex Mast Vollfreihub 450cm



Stapler:	**CHF 46’500.-**
Ladegerät:	**CHF 2’000.-**
Komplettpreis:	**CHF 48’500.-**

Standardausstattung

- **Seitenschieber hang-on**
- **SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz**
- **Frontscheibe mit Wischer und Dach**
- **Zusätzliches 4tes Steuerventil**
- Curtis AC Fahrsteuerung
- Curtis AC Hubsteuerung
- Voll parametrisierbare Steuerungen
- Bordcomputer inkl. Betriebsstundenzähler und Selbst-Diagnosesystem
- Fahrerschutzdach
- Lead Acid Batterien mit M.I.C Autofilling H2O System
- Ergonomische Hydraulikbedienhebel
- Vollgefederter Fahrerkonformsitz
- Komplette LED Beleuchtungsanlage
- Rückspiegel
- Sicherheitssignal bei Rückwärtsfahrt
- OPS-Sicherheitssystem
- Sicherheit Not-Aus Schalter
- Rutschhemmende Bodenmatte
- Gasdruckdämpfer für Batteriefachklappe
- Einstellbare Lenksäule
- Lastschutzgitter
- Gabelzinken ISO 2

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.



Gabelverlängerungen

1.8t	180cm (CFE=100x40x1800)	CHF 900.-
2.5t	180cm (CFE=120x40x1800)	CHF 950.-
2.5t	200cm (CFE=120x40x2000)	CHF 1000.-
3.5t	180cm (CFE=120x50x1800)	CHF 1050.-
3.5t	200cm (CFE=120x50x2000)	CHF 1100.-



Gabelzinken

1.8t	120cm 1200x35x100	CHF 600.-
1.8t	180cm 1800x40x120	CHF 800.-
2.5t	120cm 1200x40x120	CHF 700.-
2.5t	180cm 1800x40x120	CHF 900.-
3.5t	120cm 1200x50x120	CHF 900.-
3.5t	180cm 1800x50x120	CHF 1100.-
4.0t	120cm 1200x50x120	CHF 1300.-
4.5t	120cm 1200x50x150	CHF 1300.-
4.5t	200cm 2000x50x150	CHF 2000.-

Ladegerät 380V / 50Hz

- **3-Rad 1.3t / 1.8t / 2.0t** **CHF 1’500.-**
- **4-Rad 2.5t / 3.5t** **CHF 1’500.-**
- **4-Rad 4.0t / 4.5t / 5.0t** **CHF 2’000.-**



Strassenzulassung



Umbau des Staplers gemäss gesetzlichen Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes und Prüfung auf MFK.
Für Einlösung des Staplers mit blauen oder grünen Schildern.

- Transport zu MFK und Zurück **CHF 750.-**
- Kompletter Doku Satz **CHF 2000.-**

(CE, COC, Import Papiere, Herstellergarantien, angepasste Datentafeln, MFK Termin, Prüfgebühr)

Total: **CHF 2’750.-**

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland
Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Stapler Elektro (X-Serie) - Modellübersicht

3-Rad-Stapler (1t)

- Exzellente Wendigkeit und Umschlagleistung
- Durch die wartungsarme AC-Drehstromtechnologie von Curtis laufen die Stapler generell ruhiger und gleichmässiger als vergleichbare Modelle Mit Nebenschlusstechnik.
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket sind standardmässig enthallten
- Der Dual-Synchron-Frontantrieb wirkt auf Vorderräder und erzielt so exzellente Fahrleistungen, Beschleunigungen und Manövrierbarkeit
- Seitenschieber sind serienmässig und machen den Gabelstapler leicht bedienbar
- Superelastikreifen serienmässig
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket ist Standard



CPDS10-XD4 (1t)

Stapler Elektro (A-Serie) - Modellübersicht

3-Rad-Stapler (1.3t / 1.8t / 2.0t)

- Hervorragende Wendigkeit und Umschlagleistungen
- Durch die wartungsarme AC-Drehstromtechnologie von Curtis laufen die Stapler generell wesentlich ruhiger und gleichmässiger als vergleichbare Modelle Mit Nebenschlusstechnik
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket ist Standard
- Der Synchron-Frontantrieb (2 Motoren) wirkt auf die Vorderräder und erzielt so exzellente Fahrleistungen, Beschleunigung und Manövrierbarkeit
- Kompakte Bauweise und kleiner Wendekreis ermöglichen exaktes und sicheres Arbeiten auf engstem Raum
- Seitenschieber sind serienmässig und machen den Gabelstapler leicht bedienbar



CPDS13-AC6 1.3t



CPDS18-AC6 1.8t



CPDS20-AC6 2.0t

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland
Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

Stapler Elektro (A-Serie) - Modellübersicht

4-Rad-Stapler (2.5t / 3.5t / 4.0t / 4.5t / 5.0t)

- Dynamisch und wirtschaftlich - mit einem optimalen Wirkungsgrad
- Kompakte Bauweise und ein ergonomisches Design sorgen für einen dynamischen Auftritt mit mehr Komfort
- Hubmastvarianten Triplex Fullfree Mast 4.5m - 7.5m
- Wartungsarme AC-Drehstromtechnologie von CURTIS
- Der Dual-Synchron-Frontantrieb mit 8-15kw wirkt auf Vorderräder und erzielt so exzellente Fahrleistungen, Beschleunigungen und Manövrierbarkeit
- Seitenschieber sind serienmässig und machen den Gabelstapler leicht bedienbar
- Superelastikreifen serienmässig
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket ist Standard



CPD25-AC6 2.5t



CPD35-AC6 3.5t



CPD40-AC6 4.0t



CPD45-AC6 4.5t



CPD50-AC6 5.0t

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

STAPLERMAXX
VERKAUF & SERVICE

Mietgeräte bereits ab

CHF 39.- / TAG

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

Das gesamte Sortiment auch zur Miete erhältlich.



CHF 69.- / Tag Miet-Elektrostapler



CHF 79.- / Tag Miet-Dieselstapler



CHF 39.- / Tag Miet-Deichsel



CHF 49.- / Tag Miet-Bühne



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

CHF 69.- / Tag

Miet-Elektrostapler

Elektrostapler
Modell: HJ10X-T40FF

- Nutzlast 1 Tonnen
- mit integriertem Ladegerät
- Triplex Mast Vollfreihub 430cm
- Seitenschieber integriert
- SE-Bereifung (super elastisch, Vollgummi, schwarz)
- ZF-Getriebe mit Ölbadlamellenbremse
- Frontscheibe mit Wischer und Dach
- Schabmüller Antriebsmotoren



CHF 79.- / Tag

Miet-Dieselstapler

Dieselstapler
Modell: CPCD35-XH7F

- Hubmast Triplex Fullfree 450cm
- Tragfähigkeit 3.5t
- XINCHAI EURO 5 Diesel Motor
- Inklusive 4te Funktion
- Seitenschieber
- Superelastikbereifung
- Kabine mit Heizung
- Beleuchtung E9 mit Strassenzulassung
- Sicherheitspaket



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

CHF 39.- / Tag

Miet-Deichsel

Elektro Deichselstapler
Modell: CDD10 INIT

- Triplex Fullfree Mast, Hubhöhe 270 cm
- Tragfähigkeiten von 1.0 Tonnen
- Bedienungstyp Mitgänger
- Leistungsstark und sparsam durch Wartungsfreie AC Drehstromtechnologie
- Nur Qualitätskomponenten verbaut
- Impulssteuerung mit Speed Control
- Feinfühliges Heben und Senken
- Leistungsstarke und leise Hydraulik
- Sehr kleiner Wenderadius
- Tiefer Schwerpunkt für beste Stabilität
- & weitere Modelle auf Anfrage



CHF 49.- / Tag

Miet-Bühne

Scherenhubarbeitsbühnen
Modell: 65XENS

- Arbeitshöhe 6.5m
- Plattformhöhe 4.5m
- Selbstschmierendes Hubsystem
- Proportional-Bedieneinheit
- Bedieneinheit abnehmbar
- Akustisches Warnsignal bei Schräglage und Überlast
- Fahren bei max. Hubhöhe möglich
- Integriertes Ladegerät
- Manuelle Not-Absenkung
- Negativbremse



Alle Preise exkl. MwSt. & exkl. Transport

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

JETZT MIETEN!

Tel. 062 521 00 00

Ab sofort zu vermieten: Neuwertige Modelle mit neuster Technik

Benötigen Sie kurzfristig oder einmalig einen Stapler für einen befristeten Zeitraum? Haben Sie Interesse an unseren Geräten, sind aber noch nicht absolut überzeugt, sich zu einem Kauf zu verpflichten?

STAPLERMAXX bietet den Mietservice für unser gesamtes Sortiment an, sodass Sie bei uns für all Ihre Ansprüche garantiert das passende Mietgerät finden. Nutzen Sie unsere Auswahl an Mietgeräten zu Ihrem Vorteil, indem Sie sich von unserem Sortiment selbst überzeugen können, ohne direkt eine grosse finanzielle Investition eingehen zu müssen.

Ob Sie das Gerät nur für einen Tag, eine Woche oder mehrere Monate benötigen, wir sind flexibel und garantieren Ihnen stets einen fairen und transparenten Preis.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Mietgerät zu reservieren.

Transport der Mietgeräte

Abholkonditionen
Die angegebenen Preise der Mietgeräte beziehen sich auf eine Selbstabholung.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen den SENKO Anhänger gebührenpflichtig zu Verfügung.

Lieferkonditionen

- Miet-Elektrostapler: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.
- Miet-Deichsel: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.
- Miet-Bühne: Für den Transport verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 1.00/km.

- Miet-Dieselstapler: Für den Transport mit unserem Dodge Ram verrechnen wir Ihnen zusätzlich CHF 2.00/km.

STAPLERMAXX
VERKAUF & SERVICE

Ihr Partner für Gabelstapler und Hubgeräte




Standort Oftringen

SWISS LIFTER

Swisslifter Service



Ab Lager lieferbar

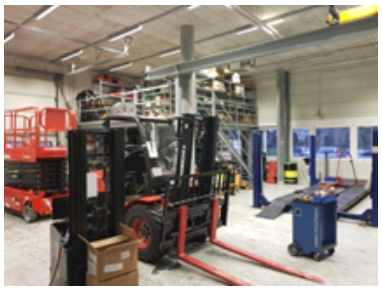

Eigene Werkstatt



Service vor Ort



Eigene Auslieferung

INOBAT


Batterie und Akku Recycling

Im Verkaufspreis unserer elektrisch betriebenen Stapler und Hubgeräte ist eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) inbegriffen. Das spätere Entsorgen der Batterien und Akkus bei jedem anerkannten Recyclingbetrieb oder bei Staplermaxx ist deshalb für Sie gratis.

TRANSPORTPREISE:

(Ganze Schweiz, frei Talbahnstation)

Palettenrolli 80 - 115cm	CHF	70.00
Palettenrolli 150 - 200cm	CHF	100.00
Niederhubwagen	CHF	100.00
Manualstacker	CHF	175.00
Deichselstapler	CHF	350.00
Stapler 1.3T bis 5.0T	CHF	1050.00
Arbeitsbühnen (schmale Version)	CHF	350.00
Arbeitsbühnen Standard & XL Version	CHF	1050.00

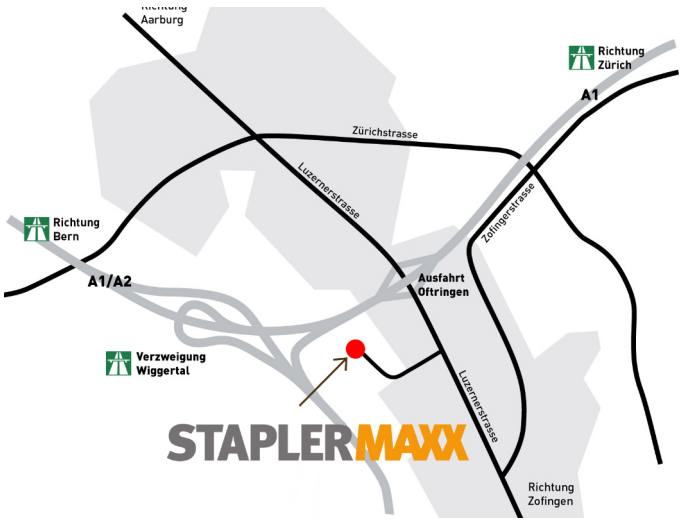

Alle Angebote richten sich an Industrie, Handel, Gewerbe und Handwerk. Preise verstehen sich ex Werk, exkl. MwSt. Werksgarantie 12 Monate. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

STAPLERMAXX GmbH
Roggenstrasse 3
CH-4665 Oftringen
Switzerland

Tel: 062 521 00 00
Mobile: 077 522 14 04
E-Mail: info@staplermaxx.ch
Website: www.staplermaxx.ch

100% Elektro

SWISS LIFTER

IPAF.org Mitglied